

Mostrado | Shown: **TDI-275**



CARACTERÍSTICAS	FEATURES
• Desplazable lateralmente con bloqueo hidráulico.	• <i>Sideshift with hydraulic blocking.</i>
• Instalación auxiliar para accesorios (martillos, ahoyadores, etc.).	• <i>Auxiliary hydraulic line for accessories (hammers, augers, etc.).</i>
• Mandos de control en la cabina de la máquina con 2 palancas para los 8 movimientos básicos, 2 para los estabilizadores, 1 para la instalación auxiliar y 1 maneta para el bloqueo.	• <i>Control knobs in the skid steer loader cab, with 2 hand levers for the 8 basic movements, 2 for stabilizers, 1 for the auxiliary hydraulic line and 1 handle for the sideshift blocking.</i>
• Cuchara de 400mm. incluida (CRS-400).	• <i>400mm. bucket included (CRS-400).</i>
• *Bloqueo mecánico, sin instalación aux., cuchara 300mm.	• <i>*Mechanical blocking, without aux. hyd. line, 300mm. bucket.</i>
• Conexiones hidráulicas para Minicargadora. P+T.	• <i>Hydraulic connections for Skid Steer Loader. P+T.</i>
• Kit de enganche para cada Minicargadora.	• <i>Attach set for each Skid Steer Loader.</i>
OPCIONES	OPTIONS
• Carro 1700mm. TDI-W17 <sup>(1)</sup> .	• <i>1700mm. chassis. TDI-W17<sup>(1)</sup>.</i>
• Carro 1500mm. TDI-W15 <sup>(2)</sup> .	• <i>1500mm. chassis. TDI-W15<sup>(2)</sup>.</i>
• Versión con asiento exterior y reposapiés. TDI-SEAT.	• <i>Version with outdoor cab seat and footrest. TDI-SEAT.</i>

ADAPTABLE A / SUITABLE TO:

SSL	CTL	TH
-----	-----	----

Convierta su minicargadora en una potente, versátil y eficiente excavadora, específicamente diseñada para trabajos de zanjeo y excavación en la construcción, la obra pública, la manutención de jardines, etc.

*Convert your skid steer loader in powerfull, versatile and efficient excavator, specifically designed for trenching and excavation works for construction, public works, maintenance of gardens, green spaces, etc.*

MODELO   MODEL		TDI-225*	TDI-275	TDI-300	TDI-325
PROFUNDIDAD MÁXIMA MAXIMUM DEPTH	mm	2250	2750	3000	3250
ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEIGHT	mm	3000	3500	3750	4000
ALTURA DESCARGA DUMP HEIGHT	mm	1900	2400	2650	2900
ALCANCE HORIZONTAL HORIZONTAL REACH	mm	3100	3650	3900	4150
ANCHO CARRO STD   OPT CHASSIS WIDTH STD   OPT	mm	1200	1500   1700 <sup>(1)</sup>	1500   1700 <sup>(1)</sup>	1700   1500 <sup>(2)</sup>
CAUDAL RECOMENDADO RECOMMENDED FLOW	lpm	23 ~ 57	30 ~ 85	30 ~ 85	30 ~ 85
PRESIÓN DE TRABAJO WORK PRESSURE	bar	152 ~ 172	172 ~ 207	172 ~ 207	172 ~ 207
PESO WEIGHT	kg	550	725	775	825

Mostrado | Shown: **EBF-185**



CARACTERÍSTICAS	FEATURES
• Cilindro hidráulico de gran potencia.	• <i>Heavy duty hydraulic cylinder.</i>
• Cuchara de 400mm incluida (CRS-400).	• <i>400mm. bucket included (CRS-400).</i>
• Conexiones hidráulicas para Minicargadora. A+B.	• <i>Hydraulic connections for Skid Steer Loader. A+B.</i>
• Enganche universal tipo Minicargadora.	• <i>Universal attach frame type Skid Steer Loader.</i>
OPCIONES	OPTIONS
• Acoplamiento para SSL NO universal. ENOSSLU.	• <i>Attach frame NO universal SSL. ENOSSLU.</i>
• Acoplamiento para telescopios y palas cargadoras. ETHBLWL.	• <i>Attach frame for telehandlers and wheel loaders. ETHBLWL.</i>


ADAPTABLE A / SUITABLE TO:

SSL	CTL	CWL	TH
-----	-----	-----	----

MODELO   MODEL	EBF-185				
PROFUNDIDAD MÁXIMA MAXIMUM DEPTH	mm	1850	ROTACIÓN CUCHARA BUCKET ROTATION	°	215°
ALCANCE HORIZONTAL HORIZONTAL REACH	mm	1950	CAUDAL RECOMENDADO RECOMMENDED FLOW	lpm	38 ~ 76
ANCHO TOTAL TOTAL WIDTH	mm	1160	PRESIÓN MÁXIMA MAXIMUM PRESSURE	bar	172
LARGO TOTAL TOTAL LENGTH	mm	1770	PESO WEIGHT	kg	200

**CUCHARAS Y EQUIPOS OPCIONALES | BUCKETS & OPTIONAL EQUIPMENTS**

Mostrado | Shown: **CRS-XXX**

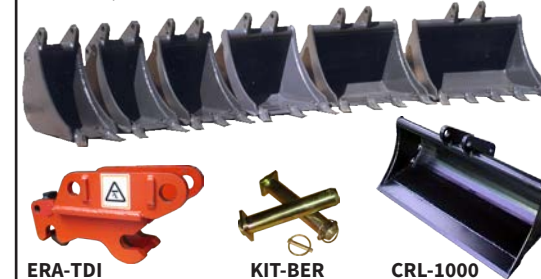

CARACTERÍSTICAS	FEATURES
• Cucharas provistas de cuchilla antidesgaste.	• <i>Buckets with antiwear blade.</i>
• Dientes atornillados. TDI-TTH.	• <i>Bolt-on teeth. TDI-TTH.</i>
• Enganche rápido manual con dos bulones. ERM-TDI.	• <i>Manual quick coupler with two pins. ERM-TDI.</i>
• Enganche rápido automático con dos bulones. ERA-TDI.	• <i>Automatic quick coupler with two pins. ERA-TDI.</i>
• Kit de bulones extra. KIT-BER.	• <i>Extra pins kit. KIT-BER.</i>

MODELO   MODEL		CRS-200	CRS-250	CRS-300	CRS-400	CRS-500	CRS-600	CRL-1000
ANCHO TOTAL TOTAL WIDTH	mm	200	250	300	400	500	600	1000
CAPACIDAD SAE SAE CAPACITY	lts	25	32	41	57	74	91	100
DIENTES TEETH	#	2	2	3	3	4	5	0
PESO WEIGHT	kg	33	35	40	46	52	59	65