


Mostrado | Shown: ZC-090S.20 EARTH

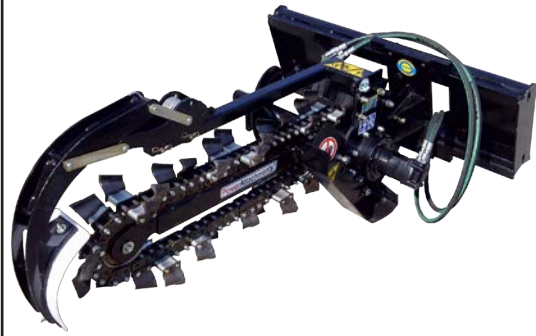

CARACTERÍSTICAS	FEATURES
• Transmisión mediante motor hidráulico y reductor planetario a cadena.	• Transmission through hydraulic motor with planetary gearbox to chain.
• Traslación lateral con ajuste mecánico.	• Lateral sideshift with mechanical adjust.
• Uno o dos sinfines esparcidores.	• One or two spreading augers.
• Limpianzas con retroceso por resorte.	• Trench cleaner with spring loaded crumber.
• Conexiones hidráulicas para Minicargadora. P+T.	• Hydraulic connections for Skid Steer Loader. P+T.
• Enganche universal tipo Minicargadora.	• Universal attach frame type Skid Steer Loader.
• Tres tipos de cadena disponibles, pág. siguiente.	• Available three chain versions, next page.
OPCIONES	OPTIONS
• Acoplamiento para SSL NO universal. ENOSSLU.	• Attach frame NO universal SSL. ENOSSLU.
• Acoplamiento para telescopios, retrocargadoras y palas cargadoras. ETHBLWL.	• Attach frame for telehandlers, backhoe-loaders and wheel loaders. ETHBLWL.
• Acoplamiento para excavadoras. EEXCVTR.	• Bracket for excavators. EEXCVTR.

ADAPTABLE A / SUITABLE TO:

SSL CTL CWL CBL TH BL WL EXC

Zanjadoras de alto rendimiento con diferentes tipos de cadena, para la apertura de zanjas en la instalación de servicios en todo tipo de terrenos: vegetales, mixtos, compactos, incluso muy duros o con raíces.

High performance trenchers with different chains available, for trench opening in all vegetable terrains, mixed and compact grounds, even very hard soils or with roots.

MODELO   MODEL		ZC-090M	ZC-090S	ZC-120H
PROFUNDIDAD MÁXIMA MAXIMUM DEPTH	mm	900	900	1200
ANCHOS DISPONIBLES AVAILABLE WIDTHS	cm	10   15   20	10   15   20	10   15   20   25   30
PASO CADENA CHAIN PITCH	inch	1.5/8"	1.5/8"	1.5/8"
SINFÍN ESPARCIDOR SPOIL AUGER	#	1	1	2
CAUDAL RECOMENDADO RECOMMENDED FLOW	lpm	38 ~ 76	49 ~ 83	49 ~ 76
PRESIÓN MÁXIMA MAXIMUM PRESSURE	bar	242	242	242
PESO APROXIMADO APPROXIMATE WEIGHT	kg	240	300	340

MODELO   MODEL		ZC-120R	ZC-150R	ZC-120X
PROFUNDIDAD MÁXIMA MAXIMUM DEPTH	mm	1200	1500	1200
ANCHOS POSIBLES AVAILABLE WIDTHS	cm	15   20   25   30	15   20   25   30	15   20   25   30   35
PASO CADENA CHAIN PITCH	inch	2"	2"	2"
SINFÍN ESPARCIDOR SPOIL AUGER	#	1	1	2
CAUDAL RECOMENDADO RECOMMENDED FLOW	lpm	57 ~ 114	106 ~ 174	57 ~ 114
PRESIÓN MÁXIMA MAXIMUM PRESSURE	bar	242	242	242
PESO APROXIMADO APPROXIMATE WEIGHT	kg	425	485	500

CADENAS DISPONIBLES | AVAILABLE CHAINS

EARTH	MIXED	ROCKY
<b>CARACTERÍSTICAS</b> • Para terrenos vegetales blandos, cuchillas estándar en el 50% de los eslabones. Para modelos ZC-090M   S.	<b>CARACTERÍSTICAS</b> • Para terrenos duros, cuchillas estándar y de tungsteno (30% 70%). Para modelos ZC-###M   S   H   R   X.	<b>CARACTERÍSTICAS</b> • Para terrenos muy duros, con cuchillas ZZ en todos los eslabones. Para modelos ZC-###M   S   H   R   X.
<b>FEATURES</b> • For soft clean grounds, with standard blades in 50% of the chain stations. For ZC-090M   S models.	<b>FEATURES</b> • For hard grounds, with standard & tungsten blades (30% 70%). For ZC-###M   S   H   R   X models.	<b>FEATURES</b> • For very hard grounds, with tungsten blades in all chain stations. For ZC-###M   S   H   R   X models.

CUCHILLAS DE REPUESTO | REPLACEMENT BLADES

CZ-DER1   CZ-IZQ1	ZZ-DER1   CEN1   IZQ1	CZ-DER2   CZ-IZQ2	ZZ-DER2   CEN2   IZQ2
<b>CARACTERÍSTICAS</b> • Cuchilla estándar 1.5/8" derecha   izquierda. • Peso: 0.26 kg.	<b>CARACTERÍSTICAS</b> • Cuchilla tungsteno 1.5/8" derecha centro izquierda. • Peso: 0.25 kg.	<b>CARACTERÍSTICAS</b> • Cuchilla estándar 2" derecha   izquierda. • Peso: 0.32 kg.	<b>CARACTERÍSTICAS</b> • Cuchilla tungsteno 2" derecha centro izquierda. • Peso: 0.30 kg.
<b>FEATURES</b> • Standard blade: 1.5/8" right   left. • Weight: 0.26 kg.	<b>FEATURES</b> • Tungsten blade: 1.5/8" right   center   left. • Weight: 0.25 kg.	<b>FEATURES</b> • Standard blade: 2" right   left. • Weight: 0.32 kg.	<b>FEATURES</b> • Tungsten blade: 2" right   center   left. • Weight: 0.30 kg.