

SHANTUI

SE220LC

De largo alcance Excavador



Modelo de motor: Cummins B5.9
Potencia bruta: 112 kW/1950 rpm
Alcance máximo: 12,5 m
Capacidad del cubo: 0,45 m³

IR A LA DISTANCIA
trabajar a mayores distancias con mayor eficiencia

SE220LC ESPECIFICACIONES

MOTOR

Modelo Cummins B5.9-C

Escribe Refrigerado por agua, turboalimentado

Nº de cilindro 6

Emisión Nivel 2 / Etapa II

Desplazamiento 5.9L

Salida de potencia 112kW/1950rpm

SISTEMA HIDRÁULICO

Escribe bomba de pistones variables

máx. flujo de descarga 2x218L/min

BALDE

Escribe cuchará retroexcavadora

Capacidad 0,45 m³

Ancho 900 mm

SISTEMA DE VIAJE

Escribe Motor de émbolo variable axial

Rodillo guía 2x9

rodillo superior 2x2

zapata de pista 2x49

Velocidad de viaje 3,2/4,7 km/h

máx. Fuerza de tracción 203kN

Trepabilidad 70% (35°)

SISTEMA DE GIRO

Tipo de motor de giro Motor de émbolo de plato oscilante

Velocidad de giro 0-10.2r/min

Tipo de freno Frenado mecánico de liberación de presión

CAPACIDADES DE LLENADO Y LUBRICACIONES

Depósito de combustible 330L

Sistema de refrigeración 28L

Aceite de motor 20L

Depósito de aceite hidráulico 190L

Capacidad del sistema 400L

PESO OPERATIVO Y PRESIÓN SOBRE EL SUELO

Anchura del zapato 800 mm

Presión sobre el suelo 35,3 kPa

Peso operativo 22800kg

ALCANCE DEL TRABAJO (mm)(BRAZO: 7640 mm BRAZO: 5000 mm)

A máx. altura de excavación 12660

B máx. altura de descarga 10415

C máx. profundidad de excavación 9290


D máx. profundidad de excavación vertical 7125

mi máx. corte de profundidad para fondo plano de 2500 mm 9140

F máx. distancia de excavación 13210

GRAMO máx. radio de excavación a nivel del suelo 13075

H mín. radio de giro del equipo de trabajo 3465

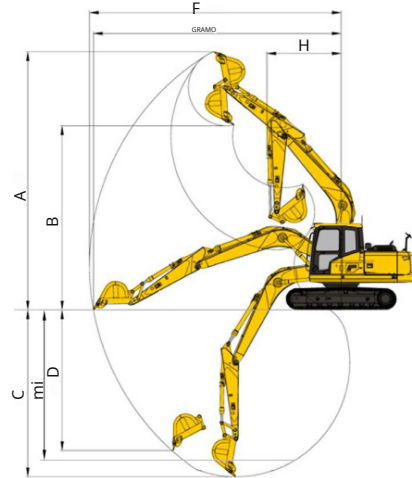

DIMENSIONES (mm)

A Longitud total 11570

B Longitud de contacto con el suelo (Transporte) 4885

C Altura total (hasta la parte superior de la pluma) 3120

D Ancho promedio 3180

mi Altura total (hasta la parte superior de la cabina) 3045

F Distancia al suelo del contrapeso 1055

GRAMO Claridad del piso 466

H Radio de giro de la cola 2925

yo Huella 3655

j Longitud de la pista 4460

k Ancho de vía 2380



L Ancho de vía 3180

METRO Anchura del zapato 800

O Altura del capó 2375

PAGS Ancho del marco giratorio 2725

q Distancia desde el centro de giro hasta la cola 2920

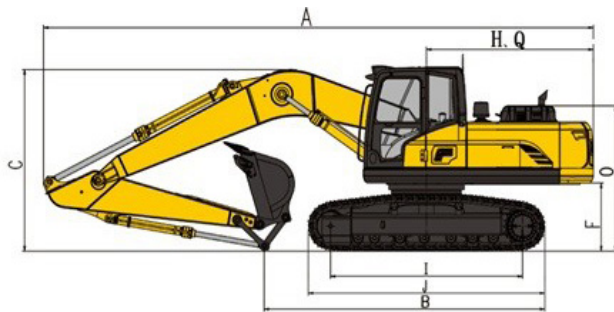

* LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. LAS FOTOS PUEDEN INCLUIR Opciones. EL COLOR Y LA APARIENCIA REALES DEL PRODUCTO PUEDEN DIFERIR DE LO QUE SE MUESTRA.



SHANTUI CONSTRUCCIÓN MACHINERY CO., LTD.

AGREGAR: No. 58, G327 Highway, Jining City, Shandong, CHINA TEL:

+86-537-2909369

FAX: +86-537-2 3 1 1 2 1 9 CORREO

ELECTRÓNICO: trade@shantui.com

WEB: www.shantui.com

Social Shantui

SHANTUI

HAGAMOS LA CONSTRUCCIÓN MÁS FÁCIL